PRZYPADKI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ PODCZAS KONSERWACJI NARZĘDZI

SPIS TREŚCI

ZESTAWY I ELEMENTY SZYBKOZŁĄCZNE, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ BEZPŁATNEJ WYMIANIE 3

ZASADY OGÓLNE 4

INDYWIDUALNE PRZYPADKI 5

- Opalarka 5
- Szlifierka kątowa 5
- Wyrzynarki 6
- Młotowiertarki 6
- Strugi 6
- Szlifierki 6
- Młoty pneumatyczne 7
- Elektryczne pistolety natryskowe 7
- Półautomaty spawalnicze 8
- Sprężarki 8
- Piły łańcuchowe spalinowe 9
- Kosiarki do trawy 9
- Opryskiwacze 10
- Ładowarki i urządzenia rozruchowe 10
- Odkurzacze budowlane 10
- Poziomice laserowe 11
- Reismus 11
- Generatory (przypadki nieobjęte gwarancją) 11

! ZESTAWY I ELEMENTY SZYBKOZŁĄCZNE, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ BEZPŁATNEJ WYMIANIE

- Brzeszczoty i prowadnice, tuleje zaciskowe i frezy
- Noże i głowice
- Wiertła i świdry
- Koła, filtry powietrza i paliwa
- Ładowarka typu CD
- Świeca zapłonowa
- Wymienny uchwyt do wkrętarki
- Szczotki
- Uchwyt narzędzia do młotka udarowego (palec)
- Łańcuch
- Nóż (podkaszarka, kosiarka)
- Adapter noża
- Wąż do półautomatów
- Kable spawalnicze
- Złącza bagnetowe
- Podkładki i nakrętki do szlifierek kątowych
- Bezpieczniki
- Kołnierze podporowe do zestawów tnących
- Membrana do elektrycznego pistoletu natryskowego
- Uchwyty do szlifierek kątowych, wiertarek i młotowiertarek

OGÓLNE ZASADY

zgodnie z którymi produkt nie może być serwisowany w ramach gwarancji

1. **Brak numeru seryjnego na narzędziu, brak możliwości ustalenia daty sprzedaży.**

2. **Awaria silnika w przypadku nieprawidłowego podłączenia silnika lub szczotek / wyłączenia funkcji łagodnego rozruchu.**

3. **Jeśli urządzenie ulegnie awarii w wyniku:**
   - uderzenia lub upadku;
   - ogrzewania zewnętrznego;
   - rdzy;
   - nadmiernego zanieczyszczenia lub obecności przedmiotów i płynów (kanały wentylacyjne).

4. **Awaria stojana i wirnika w tym samym czasie:**
   - nieprzestrzeganie odstępów czasowych podczas pracy z narzędziem;
   - przegrzanie spowodowane zanieczyszczeniem kanałów wentylacyjnych;
   - nadmierny pobór mocy.

5. **Gwarancja nie obejmuj obsługę techniczną**

6. **Naturalne zużycie komponentów i mechanizmów (kolektor, pary planetarne).**

7. **Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności baterii spowodowanej:**
   - użytkowania w ujemnych temperaturach;
   - naturalnego zużycia.
   - przodnego zosu.

8. **Wszelkie uszkodzenia kabla zasilającego:**
   - rdzeń przewodu u podstawy narzędzia jest przerwany z powodu częstego użytkowania;
   - przewód zasilający jest owinięty wokół narzędzia zamiast przymocowany za pomocą opatentowanego rzepu.

PRZYPADKI SPECJALNE

OPALARKA

Stopienie osłony ochronnej

- Po uruchomieniu opalarka nie została umieszczona w zalecanej pozycji przestrzennej do chłodzenia, gorące powietrze zawsze ma tendencję do przepływu w górę i jedna strona osłony topi się.
- Metalowa osłona grzałki została odkręcona.

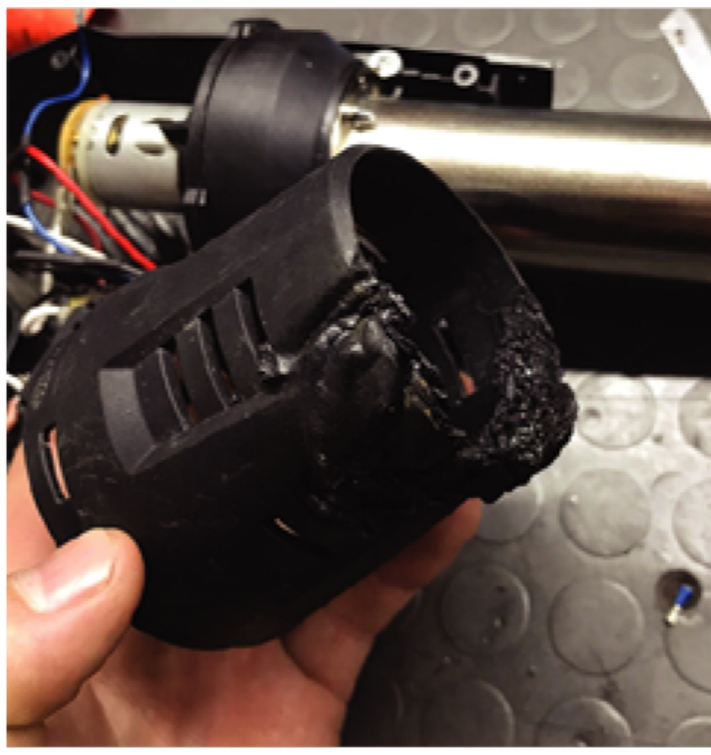

Awaria elementu grzejnego

- W przypadku stopienia obudowy.
- W przypadku, gdy wężownica ma ciemny kolor, podczas gdy wszystkie inne elementy są w dobrym stanie.
- Uszkodzenie cewki w wyniku uderzenia mechanicznego (odpryski i pęknięcia w obudowie).

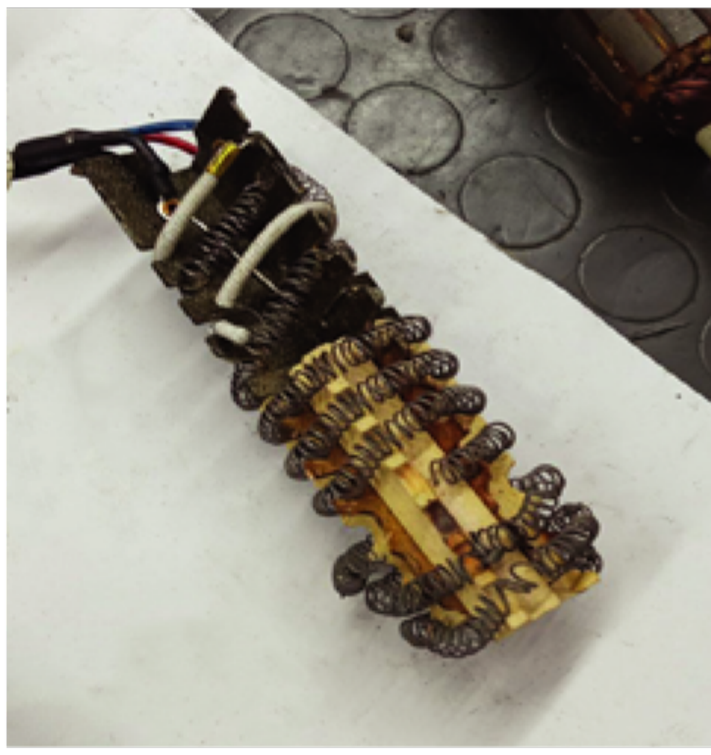

SZLIFIERKA KĄTOWA

Uszkodzenie obudowy przekładni szlifierki kątowej

- Naciśnięcie przycisku podczas obracania się tarczy.
- Mocowanie wału za pomocą przycisku w celu odkręcenia nakrętki mocującej.
- Silne uderzenia młotkiem lub dłutem w nakrętkę mocującą.
- W niektórych modelach przycisk i sprężyna blokująca wypadają, a sprężyna blokująca blokuje przekładnię, gdy tarcza jest w ruchu.

WYRZYNARKI

Rolka dociskowa

- Konsekwencje pracy z tępymi narzędziami.
- Nadmierna siła działająca na narzędzie podczas cięcia.

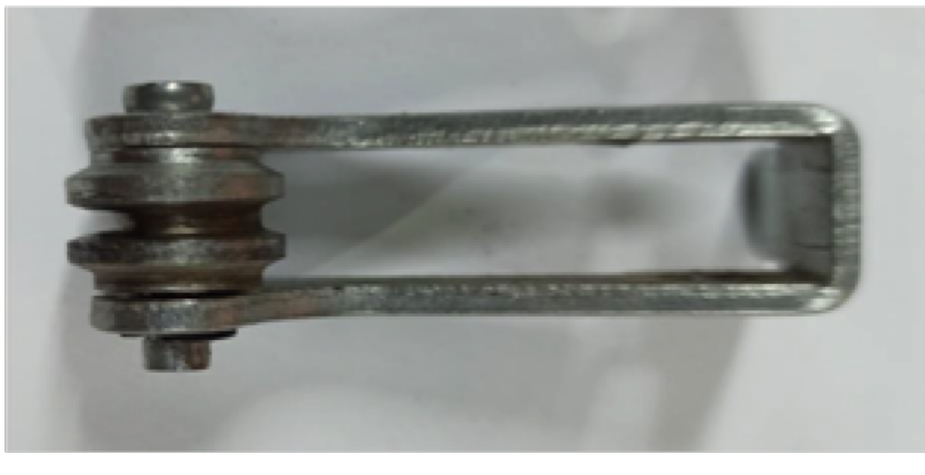

MŁOTOWIERTARKI

Zacięte narzędzie (wymagana wymiana wrzeciona)

- Trzpień jest zdeformowany z powodu użycia niskiej jakości akcesoriów i nie można go usunąć (w przypadku zacięcia wierteł Dnipro-M naprawa jest bezpłatna).

STRUGI

Awaria noża/wałka

- Ciała obce w drewnie (wkręty, gwoździe) dostają się pod wałek tnący.

NARZĘDZIA SZLIFIERSKIE

Szlifowanie na mokrym tynku (łożyska)

- Zaklinowane łożyska z powodu korozji.

Zużycie podeszwy

- Uszkodzenia mechaniczne.

MŁOTY UDAROWE

Korozja w mechanizmie młota

- Brak oleju w zbiorniku, praca w wilgotnym środowisku.

Awaria tłoka młota spowodowana przedostaniem się piasku i materiałów ściernych do młota udarowego

- Praca z piaskiem, ziemią i pyłem betonowym bez osłony ochronnej.

ELEKTRYCZNE PISTOLETY NATRYSKOWE

Mechanizm natryskowy, jednoczęściowy suchy korpus

- Brak terminowego spłukiwania materiałów malarskich.
- Płukanie agresywnymi substancjami powodującymi korozję membrany i gumowych uszczelek.

Silnik

- Cząstki ścierne w silniku i w materiale malarskim.

PÓŁAUTOMATY SPAWALNICZE

Nieprawidłowe działanie węża spawalniczego

- Styki przycisków przepalają się;
- Złącze zasilania przepala się z powodu poluzowanego styku.

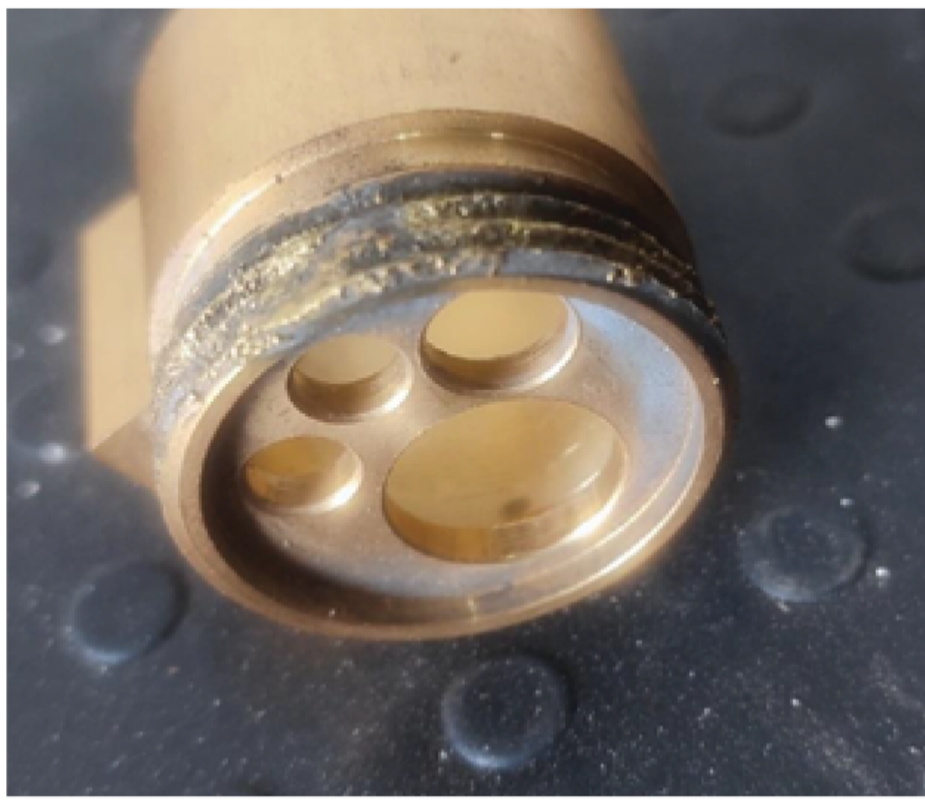

Wypalone bagnety

- Z powodu poluzowanego styku.

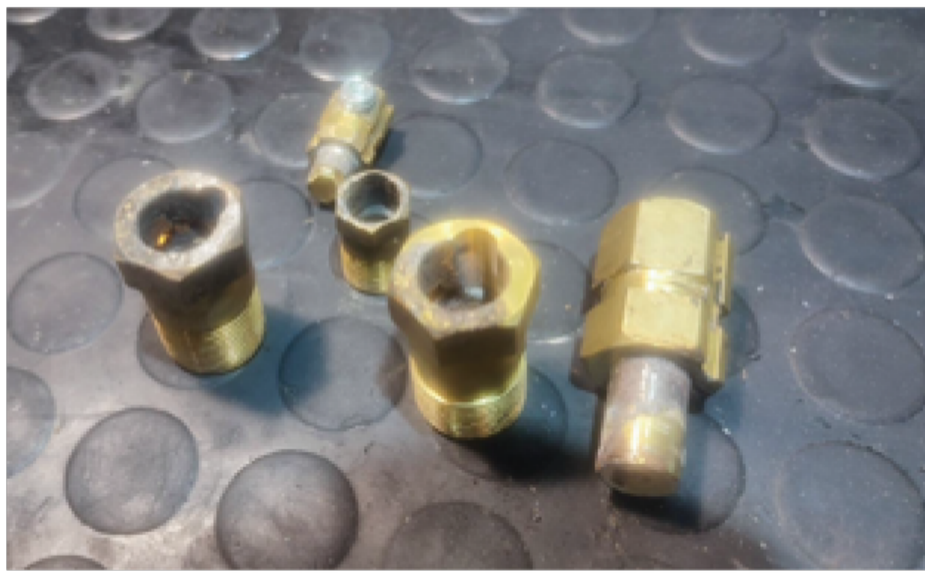

Rolki ściągające

- Zużycie rolki ściągającej, zatkanie topnikiem z drutu topnikowego.

SPRĘŻARKI

Awaria zaworu sprężarki w przypadku zabrudzenia lub braku filtra

- Praca bez filtra powietrza może prowadzić do pęknięcia zaworu i zwiększonego zużycia grupy tłoków.

Awaria silnika sprężarki w przypadku braku wyłącznika ochronnego silnika w modelach, które są w niego wyposażone

- Słaby kontakt między aluminiowym uzwojeniem a miedzianym przewodem.

Awaria silnika elektrycznego w przypadku korzystania ze sprężarki bez osłony silnika

- Przegrzanie.

Zespół tłok-cylinder

- Wzdłużne rysy na boku tłumika (nieprzestrzeganie przedziałów czasowych pracy).

- Zanieczyszczony tłok i cylinder, zablokowane pierścienie (tłok nie może poruszać się w cylindrze).

Uszkodzenie adaptera ostrza

- Ostrze zaczepiło się o obcy przedmiot.

OPRYSKIWACZE

Uszkodzony uchwyt lub rurka doprowadzająca płyn

- Nadmierne oddziaływanie mechaniczne na części ciała

ŁADOWARKI I URZĄDZENIA ROZRUCHOWE

Przepalenie bezpiecznika

- Zwarcie zacisków ładowarki.

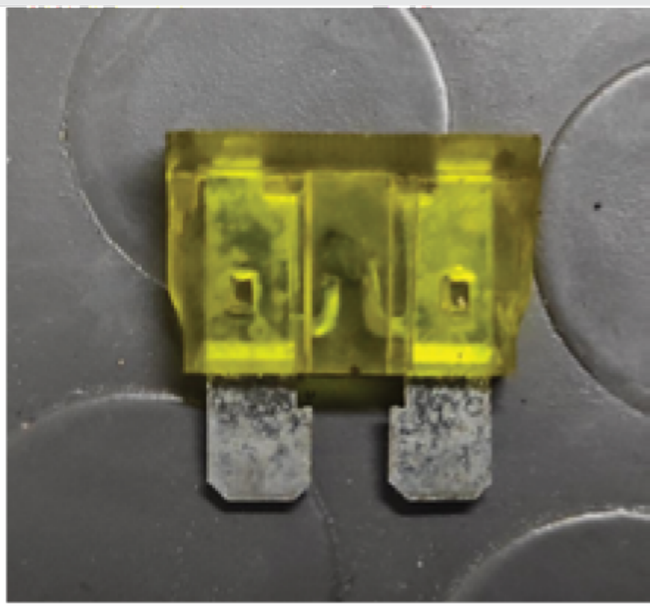

Przewody zacisków

- Słaby styk na zacisku akumulatora.

ODKURZACZE BUDOWLANE

Silnik jest uszkodzony

- Do silnika dostała się duża ilość pyłu.

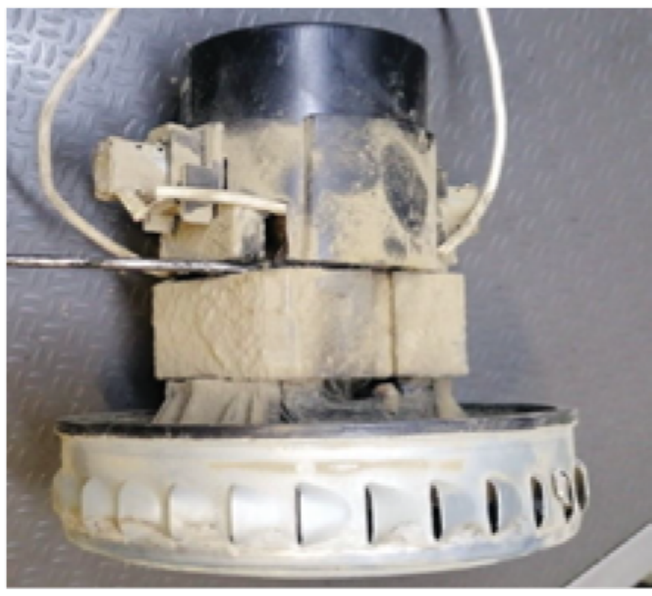

Usterka spowodowana korozją

- Praca z wodą bez specjalnego filtra.

POZIOMICE LASEROWE

Uszkodzone baterie

- Ładowanie baterii jednorazowych.

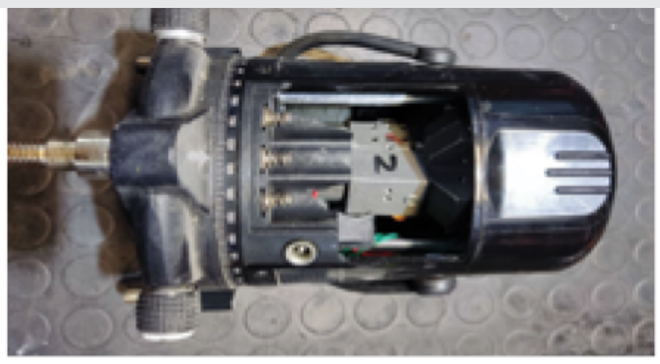

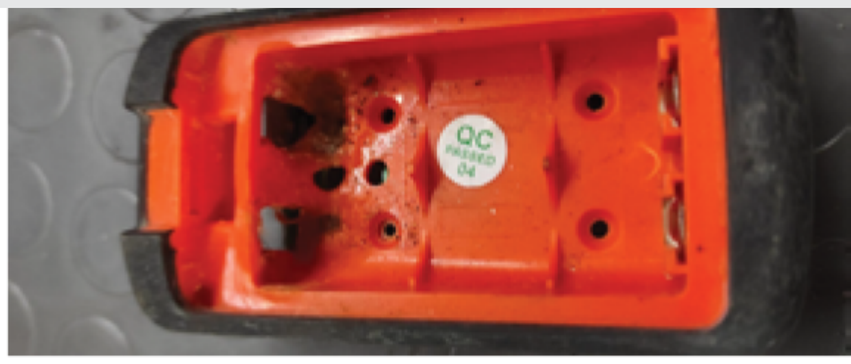

REISMUS

Pęknięcie łańcucha i zębatek

- Nadmierne zaciśnięcie i zaklinowanie przedmiotu obrabianego.

PRZYPADKI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ: GENERATORY

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne/ termiczne (uderzenia, upadki, zapłon)

Praca bez oleju/bez czujnika oleju (rysy na cylindrze i tłoku, jednostka tłokowo-cylindrowa).

Przedostanie się wody do części elektrycznej generatora (Awaria komponentów z powodu korozji lub rdzy).

Nieprawidłowe podłączenie lub nadmierne obciążenie. Stojan i wirnik spaliły się w tym samym czasie (uzwojenie stojana zostało porażone przeciwnapięciem z sieci).

Paliwo niskiej jakości, którego użycie doprowadziło do uszkodzenia: zaworów, głowicy cylindra, tłoka.

WAŻNE: Przypadki, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, są uznawane za przypadki gwarancyjne i są wykonywane bezpłatnie w przypadku głównej gwarancji.

DNIPRO-M.PL